

Einbauanleitung Verstärkte Heckklappendämpfer VW Caddy

1. Sichern der Heckklappe

1.1. Die Heckklappe durch geeignete Mittel gegen Herunterfallen sichern.

Idealerweise hält eine 2. Person die Heckklappe während der Arbeiten.




2. Ausbau der alten Heckklappendämpfer


2.1 Die Sicherungsklammer mittels eines Schlitzschraubenziehers aushebeln und in die Parkposition bringen.




Ab nun kann die Heckklappe plötzlich und eigenständig herunterfallen!

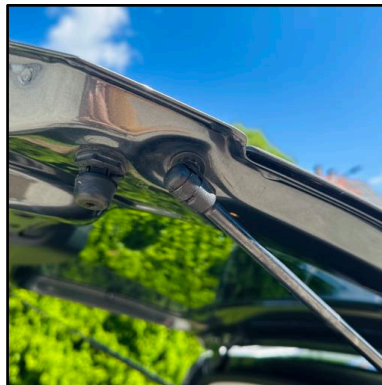

2.2 Karosserieseitig ebenso verfahren.

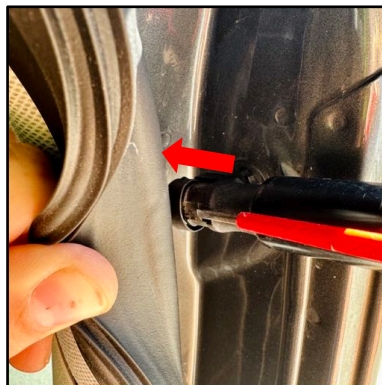

2.3 Die Dämpfer nun von den Kugelbolzen abziehen.

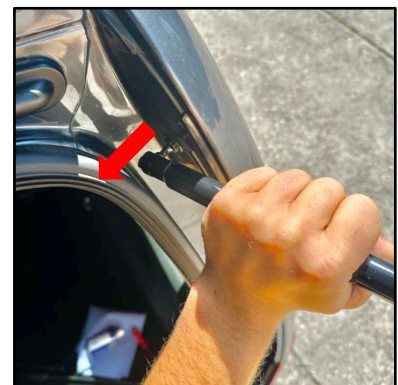

3. Einbau der verstärkten Heckklappendämpfer

3.1 Die Heckklappendämpfer zunächst karosserieseitig montieren. Dazu den Dämpfer mit der dicken Seite kräftig auf den Kugelbolzen drücken, bis dieser einrastet.

i Beide Dämpfer sind identisch, es gibt also kein rechtes bzw. linkes Teil.



3.2. Es ist nun möglich, dass die Orientierung der Kugelpfanne nicht zu dem Kugelbolzen passt. In diesem Fall den Dämpfer am dicken Teil entgegen dem Urzeigersinn in die richtige Orientierung drehen.



3.3 Den Dämpfer nun kräftig auf den Kugelbolzen aufdrücken. Um eine genaue Passung der Kugelpfanne zum Bolzen zu erlangen ist ggf. die Heckklappe etwas anzuheben oder abzusenken.

Vergewissern Sie sich durch eine Zugprobe, dass die Dämpfer korrekt verrastet sind.



i Nun mit der gegenüberliegenden Seite analog verfahren.

4. Pflegehinweise

4.1 Durch die hohe Kraft der Dämpfer kann es sein dass die Dämpfer zu quietschen beginnen. Im Falle dessen sind die Kolbenstangen (der dünne Teil) mit einigen Tropfen Sprühöl (z.B. WD40) zu behandeln.



Haftungsausschluss



Der Einbau, die Verwendung sowie die Benutzung der Heckklappendämpfer erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haltekraft der Dämpfer kann bei niedrigen Temperaturen oder nach einiger Zeit nachlassen. Bitte Beachten Sie dies bei der Verwendung.